




Ongaro-marine Delux-sarjan sähkötorvet ja äänimerkit. Patentoitua rakenne, kaikki metalliosat ruostumatonta (304) terästä, myös "ääniyksikkö" on ruostumaton, 5- vuoden takuu. Erittäin voimakas ääni, liitosjohdot valmiiksi kytetty, sopii suoraan useimpiaan muiden merkkien kiinnitysreikiin helppo asentaa ruostuneen tilalle



ON10036



ON10038

ON10036

Pieni kompakti äänimerkin antolaite. 12V/3A, äänitaso 122dBA/1m, taajuus 321Hz+-20, mitat P.75mm*L.82mm*K.45mm

Valkoinen



ON10002

ON10002

Pieni kompakti äänimerkinantolaite. 12V/6A, äänitaso 112dBA/1m, taajuus 403Hz+-20, mitat P. 75mm*L. 203mm*K.45mm

Valkoinen



ON10002

ON10003

Valkoinen



ON10032

ON10032


Pieni kompakti piiloon asennettava äänimerkinantolaite.
12V/3A, äänitaso 108dBA/1m,
taajuus 410Hz+-20,
mitat P.75mm*L. 82mm*K.45mm



ON10050

ON10050

Pieni, upotettava äänimerkinantolaite.
12V/3A, äänitaso 108dBA/1m asennettuna,
taajuus xxxHz+-20,
mitat P.75mm*L. 82mm*K.45mm.
ritilä 124mm*60mm, kiinnitys 102mm

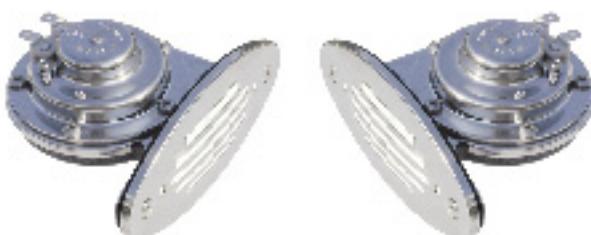

ON10055

ON10055

Upotettavat (2) äänimerkinantolaitteet.
12V/6A, äänitaso 108dBA/1m asennettuna,
taajuus 410Hz+-20,
mitat P.75mm*L. 82mm*K.45mm,
ritilä 124mm*60mm, kiinnitys 102mm



ON10005

ON10005 (kuva) Ruostumaton terästorvi tukijalalla.

Kiinnityksen ja veneen rungon välissä neopreeni eristys. 12V/4A, äänitaso 114dBA/1m, taajuus 410Hz+-20. Mitat P.355mm*L. 75mm*K.102mm.



ON10027

ON10027 (kuva) Ruostumaton terästorvi tukijalalla, TERÄS 12V/4A

ON10030 Ruostumaton terästorvi tukijalalla, KULTA 12V/4A

ON10127 Ruostumaton terästorvi tukijalalla, VALKOINEN (pulveri maalaus) 12V/4A

ON12417 Ruostumaton terästorvi tukijalalla, VALKOINEN (pulveri maalaus) 24V/2A

ON12427 Ruostumaton terästorvi tukijalalla, TERÄS 24V/2A

Kiinnityksen ja veneen rungon välissä neopreeni eristys, äänitaso 119dBA/1m, taajuus 388Hz+-20, mitat P.420mm*L. 75mm*K.102mm.




ON10008

ON10008 Ruostumaton kaksoistorvi tukijalalla.

Kiinnityksen ja veneen rungon välissä neopreeni eristys. 12V/8A, äänitaso 117dBA/1m, taajuus 357Hz+-20.

Mitat P.445mm*L. 203mm*K.127mm.

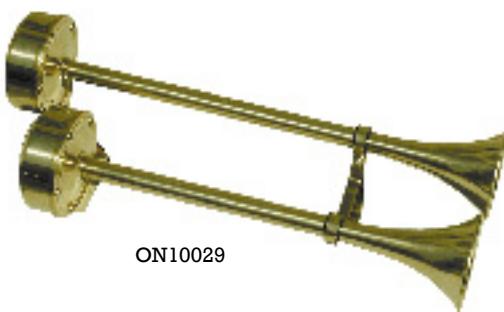

ON10029

ON10028 Ruostumaton kaksoistorvi tukijalalla, TERÄS 12V/8A

ON10029 (kuva) Ruostumaton kaksoistorvi tukijalalla, KULTA 12V/8A

ON10128 (kuva) Ruostumaton kaksoistorvi tukijalalla, VALKOINEN (pulveri maalaus) 12V/8A

ON12418 (kuva) Ruostumaton kaksoistorvi tukijalalla, VALKOINEN (pulveri maalaus) 24V/4A

ON12428 Ruostumaton kaksoistorvi tukijalalla, TERÄS 24V/4A

Kiinnityksen ja veneen rungon välissä neopreeni eristys, äänitaso 124dBA/1m, taajuus 321Hz+-20, mitat P.470mm*L. 203mm*K.127mm.



ON10128 / ON12418

ON10037 Ruostumaton ötökkäsuoja sopii kaikkiin muihin Ongaro torviin paitsi malleihin 10010 ja 10011



ON10037



Ongaro-marine vakio- sarjan sähkötorvet ja äänimerkit.
Kiinnikkeet, ulkopinnat, torvet ja kalvot ruostumatonta terästä, ääniyksykkö terästä kuten kaikilla kilpailevilla merkeillä. Erittäin voimakas ääni, liitosjohdot valmiiksi kytketty, sopii suoraan useimpiin muiden merkkien kiinnitysreikiin. 1 v takuu

**ON10035**

Pieni kompakti äänimerkin antolaite. 12V/3A, äänitaso 108dBA/1m, taajuus 410Hz+-20, mitat P.75mm*L.82mm*K.45mm

**ON10001**

Pieni kompakti äänimerkinantolaite. 12V/6A, äänitaso 112dBA/1m, taajuus 403Hz+-20, mitat P. 75mm*L. 203mm*K.45mm

ON10031


Pieni kompakti piiloon asennettava äänimerkinantolaite. 12V/3A, äänitaso 108dBA/1m, taajuus 410Hz+-20, mitat P.75mm*L. 82mm*K.45mm

**ON10010**

Ruostumaton terästorvi tukijalalla. 12V/3,5A. Äänitaso 114dBA/1m, taajuus 410Hz+-20. Mitat P.355mm*L. 89mm*K.102mm.

**ON10025**

Ruostumaton terästorvi tukijalalla. 12V/4A, äänitaso 118dBA/1m, taajuus 388Hz+-20. Mitat P.420mm*L.102mm*K.114mm.

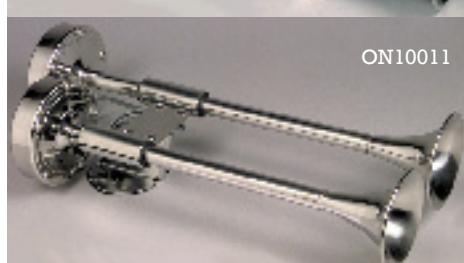**ON10011**

Ruostumaton kaksoistorvi tukijalalla. 12V/7A, äänitaso 112dBA/1m, taajuus 351Hz+-20. Mitat P.405mm*L. 191mm*K.102mm.

**ON10026**

Ruostumaton kaksoistorvi tukijalalla. 12V/8A, äänitaso 122dBA/1m, taajuus 321Hz+-20. Mitat P.470mm*L. 203mm*K.127mm.



ON60011

ON60011

RST (304) Mukin / pullon pidike tyhjennysreijillä(4)
Kok.halkaisija 88mm, sisähalk. 68mm.
6.4mm laippa, tiivisteellä. Korkeus 69mm, asennus
76mm reikään,



ON60002

ON60002

RST (304) Mukin / pullon pidike pohjatulpalla
Kok.halkaisija 109mm, sisähalk.(kartio) 87-80-68mm
9.6mm laippa, tiivisteellä.
Korkeus 90/111mm, asennus 89mm reikään, pohjassa
liitin 3/8" tyhjennysletkulle



ON21620

ON21620

RST (304) häitäaskelma pienveneisiin, soveltuu
erinomaisesti esim kumiveneisiin ja pienjolleiin johon
normaali tikkaan asentaminen hankalaa. Lukittuu
yläasentoon, soveltuu oikealle ja vasemmalle puolelle



ON40234

ON40234

Pääkytkin, vesi ja kaasutiivis. 6-32V. ISO 8846
hyväksytty 250A jatkuva / 1000A hetkellinen.
Polycarbonaatti runko, irrotettava avain.
ON 20237 kiinteällä avaimella.
Vara-avain; ON40311



ON40311



ON40239

ON40239

Pääkytkin, vesi ja kaasutiivis. 6-32V. ISO 8846
hyväksytty 250A jatkuva / 1000A hetkellinen.
Polycarbonaatti runko, "kiinteä avain".



ON31011(kuva) Pyyhinsarja. Moottorissa musta pulverimaalattu alumiini kappa. RST (304) kiinnityslevy/osat ja moottorin akseli. Pyyhkäisykulma 90/110 astetta, säädettävä. 14"/355mm varsi ja 11"/280mm sulka

ON31001

Pelkkä pyyhinmoottori

ON30100

Pelkkä 14"/355mm pyyhinvarsi

HD-sarja(kuva)

2-nopeuksinen pyyhinmoottori. Moottori musta, pulverimaalattu. RST (304) kiinnityslevy/osat ja moottorin akseli (14mm). Pyyhkäisykulma säädetettävä 45,60,80,110 astetta. Pysähtyy joko vasempaan tai oikeaan laitaan. Soveltuu enintään 24"/610mm varrelle ja 22"/559mm sulalle. 3 vuoden takuu



ON31991

12V, akseli 1,5"/ 38mm, seinäpaksuus 0,5"/ 12,7mm

ON30991

12V, akseli 2,5"/ 64mm, seinäpaksuus 1,5"/ 38mm

ON32991

12V, akseli 3,5"/ 89mm, seinäpaksuus 2,5"/ 64mm

ON31992

24V, akseli 1,5"/ 38mm, seinäpaksuus 0,5"/ 12,7mm

ON30992

24V, akseli 2,5"/ 64mm, seinäpaksuus 1,5"/ 38mm

ON33892

24V, akseli 3,5"/ 89mm, seinäpaksuus 2,5"/ 64mm

Vesitiivis HD-sarja(kuva)

Järeä 2-nopeuksinen pyyhinmoottori. Moottori valkoinen. Täysin eristetty, sopii eriomaisesti metallirunkoisiin veneisiin. RST (316) moottorin akseli (14mm). Alselirunko kromattua pronnssia, pieni liikkekitka. Pyyhkäisykulma portattomasti säädetettävä välillä 45-120 astetta. Pysähtyy joko vasempaan tai oikeaan laitaan. Soveltuu enintään 24"/610mm varrelle ja 22"/559mm sulalle. 3 vuoden takuu



ON34001

12V, akseli 1,5"/ 38mm seinäpaksuus 0,5"/ 12,7mm

ON34002

12V, akseli 2,5"/ 64mm seinäpaksuus 1,5"/ 38mm

ON34003

12V, akseli 3,5"/ 89mm seinäpaksuus 2,5"/ 64mm

ON34000

24V, akseli 1,5"/ 38mm seinäpaksuus 0,5"/ 12,7mm

ON34004

24V, akseli 2,5"/ 64mm seinäpaksuus 1,5"/ 38mm

ON34005

24V, akseli 3,5"/ 89mm seinäpaksuus 2,5"/ 64mm

ON32002

ON32002(kuva) Pyyhinmoottoreiden synkronointiyksikkö 1 tai 2 moottorille. (vesitiivis HD sarja) Toimintatilat; tihku, hidaski tai nopea pyyhintä. Jos kaksi pyyhinmoottoria ne toimivat synkronissa, mahdollisuus kytkeä pesulaite. Automaattinen moottorien ylikuormitussuoja.



ON32004



ON32004 (kuva) 3 tai 4 moottorin synkronointiyksikkö toiminnot kuten ON32002

Huomautus!

Synkronointiyksiköt on säädetty toimimaan Ongaro-marine'n vesitiiviiden HD moottoreiden kanssa. Mikäli käytetään muita pyyhinmoottoreita saattaa esiintyä pyyhintänopeus eroja erilaisista akselikitkoista/virrankulutuksesta johtuen. Käyttökytkin 2 piirinen off-on-on(mom). ON32002 leveys (liitinpauli) 83mm, syvyys 108, korkeus 32mm.



ON39617

ON39718

ON39818

ON39757, ON39514, ON39519, ON39524



ON39152, ON39514, ON39519, ON39524



Delux Ultra HD säädettävät pyyhinvarret. Pulverimaalattua ruostumatonta terästä (304). RST-jousi. Varret sopivat myös useimpiin muunmerkkisiin (0,54") n.14mm akseleihin (rihlat Z-72)

**ON39617(kuva) Säädettävä Delux HD pyyhinvarsi.
12-18" / 305-457mm "koukkupää"**

**ON39624 Säädettävä Delux HD pyyhinvarsi.
19-24" / 482-610mm "koukkupää"**

**ON39718 (kuva) Säädettävä Delux HD pyyhinvarsi.
14-19" / 355-482mm "säädettävä koukkupää"**

**ON39724 Säädettävä Delux HD pyyhinvarsi.
19-24" / 482-610mm "säädettävä koukkupää"**

**ON39818(kuva) Säädettävä Delux HD kaksois-pyyhinvarsi.
14-19" / 355-482mm "koukkupää"**

**ON39824 Säädettävä Delux HD kaksois-pyyhinvarsi.
19-24" / 482-610mm "koukkupää"**

Säädettävät vakiopyyhinvarret. Pulverimaalattua ruostumatonta terästä. RST-jousi. Varret sopivat myös useimpiin muunmerkkisiin (0,54") n.14mm akseleihin (rihlat Z-72)

ON39575(kuva) Säädettävä pyyhinvarsi. 7-10" 178-254mm

ON39514 Säädettävä pyyhinvarsi. 10-14" 254-355mm

ON39519 Säädettävä pyyhinvarsi. 14-19" 355-482mm

ON39524 Säädettävä pyyhinvarsi. 19-24" 482-610mm

ON39152(kuva) Kaksoispyyhinvarsi. 11" 280mm

ON39514 Kaksoispyyhinvarsi. 14" 355mm

ON39519 Kaksoispyyhinvarsi. 18" 457mm

ON39524 Kaksoispyyhinvarsi. 22" 559mm

Pyyhinsulat, mustaksi maalattu heijastamaton sinkitty teräsrunko, luonnonkuminen sulka. Pakkauksessa mukana 3 sovitinta. Sulat sopivat kaikkiin ylläoleviin varsiin ja myös useimpiin muun merkkisiin pyyhinvarsiin.

ON30511 Pyyhinsulka. 11" 280mm

ON30512 Pyyhinsulka. 12" 305mm

ON30514 Pyyhinsulka. 14" 355mm

ON30516 Pyyhinsulka. 16" 406mm

ON30518 Pyyhinsulka. 18" 457mm

ON30520 Pyyhinsulka. 20" 508mm

ON30522 Pyyhinsulka. 22" 559mm